

PALETTIZÁLT BORÁSZATI TARTÁLY PC-MODELL



* OLDALSÓ LEERESZTŐ SZELEP AZ ALAP KÖZEPÉBE ÉPÍTVE
* PRÉSELT ALSÓ LEERESZTŐ CSAP A TELJES LEÜRÍTÉS ÉRDEKÉBEN

MŰSZAKI JELLEMZŐK

AISI 304-es (vagy kérésre AISI 316-os) rozsdamentes acélból készült hidegen laminált tartály csiszolt külső felülettel és BA belső kialakítással. Hidegen préselt, optimális profilú, min. 1,5 mm-es falvastagságú tartályfenék.
Automatizált TIG- hegesztési eljárás. A hegesztések mechanikus tisztítása.

Horganyzott acél védőszerkezet. Tartály elhelyezkedésének biztosítása rázkódás gátló gumitámaszokkal. Palettizált alap a targonca és a kézi emelő villájához kialakított nyílásokkal. Kérésre AISI304-es rozsdamentes kialakítással.


Egymásra helyezhetőség: max. 2 teli tartály. Szállításakor nem helyezhetők egymásra a teli tartályok.
Felülről nem mozgathatók még üresen sem.

TARTOZÉKOK KÉRÉSRE

- Különböző típusú gyors- vagy menetes csatlakozók.
- Keverők, mosóberendezések, stb.
- Szintjelzők
- Bélelés és melegítő panelek
- Külön igény szerint lehetséges a méretek és a felszerelés módosítása.

FELSZERELÉS

1. 400 mm-es átmérőjű dőmfedél
2. Clamp zárású fedél (standard)
3. Max. DN50 (2") leeresztő golyócsap vagy pillangószelep
4. PVC-ből készült légző szelep
5. Adattábla
6. Gumi ütőközök

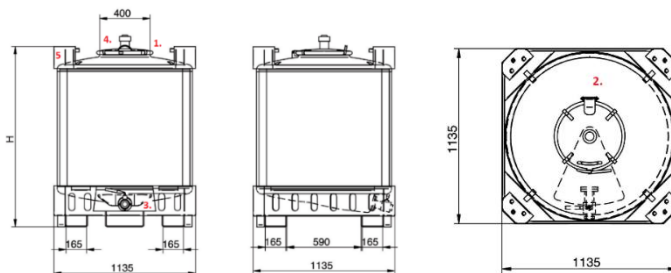

MEGNEVEZÉS	TELJESÍTMÉNY (l)	TARTÁLY Ø	MAGASSÁG	KERET MÉRET	LÉGZŐ	KARIMÁS INOX SZELEP	DŐMFEDÉL Ø
PC500	548	1080	960	1135 x 1135	hl/h 400	2"	400
PC750	737	1080	1165	1135 x 1135	hl/h 400	2"	400
PC1000	994	1080	1460	1135 x 1135	hl/h 400	2"	400
PC1250	1308	1080	1800	1135 x 1135	hl/h 400	2"	400
PC1500	1536	1080	2050	1135 x 1135	hl/h 400	2"	400